


# DZ47LES-125带分励脱扣漏电断路器

## ▲ 适用范围

· DZ47LES-125带分励脱扣漏电断路器，具有智能分励脱扣器功能，适用于交流50Hz/60Hz，额定工作电压为110V-400V，额定电流为63A的线路中，对线路进行远距离控制分断或自动信号控制分断，同时对线路起到过载、短路、漏电保护的作用。目前，广泛应用与IC卡预付费表配套用来控制线路的通断。断路器符合IEC60898、GB10963、GB14048.2标准，具有国际先进水平。

## ▲ 型号及其含义

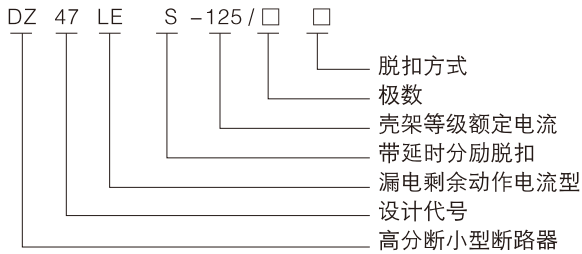

## ▲ 主要技术参数

型号	壳架等级额定电流 (A)	极数	宽度	型式	额定电流 (A)	额定工作电压 (V)	控制电压	额定短路分断能力 (A)
DZ47LES-125	125	1P+N 3P+N	54 108	D	63,80,100,125	230/400	230	6000

≤63	冷态、热态	1.05I <sub>n</sub>	t ≥ 1h	不脱扣
>63			t ≥ 2h	
≤63	冷态、热态	1.30I <sub>n</sub>	t < 1h	脱扣
>63			t < 2h	
所有值	冷态	20I <sub>n</sub>	t < 360s	脱扣
所有值	冷态	5I <sub>n</sub> ~10I <sub>n</sub>	t ≥ 1s	不脱扣
所有值	冷态	10I <sub>n</sub> ~20I <sub>n</sub>	t < 1s	脱扣

## ▲ 外形及安装尺寸

